



ГРАВИТОН

Инструкция пользователя

Решение проблемы входа в программу настройки RAID-массивов в режиме UEFI на материнских платах TUNDRA и TAIGA

Для решения проблемы настройки RAID-массивов в режиме UEFI необходимо:


1 Шаг Включить сервер.

2 Шаг Войти в BIOS через нажатие клавиши **"DELETE"**.

3 Шаг Перейти на вкладку **"Boot"**.



4 Шаг В поле Boot option filter выставить режим загрузки **UEFI and Legacy**

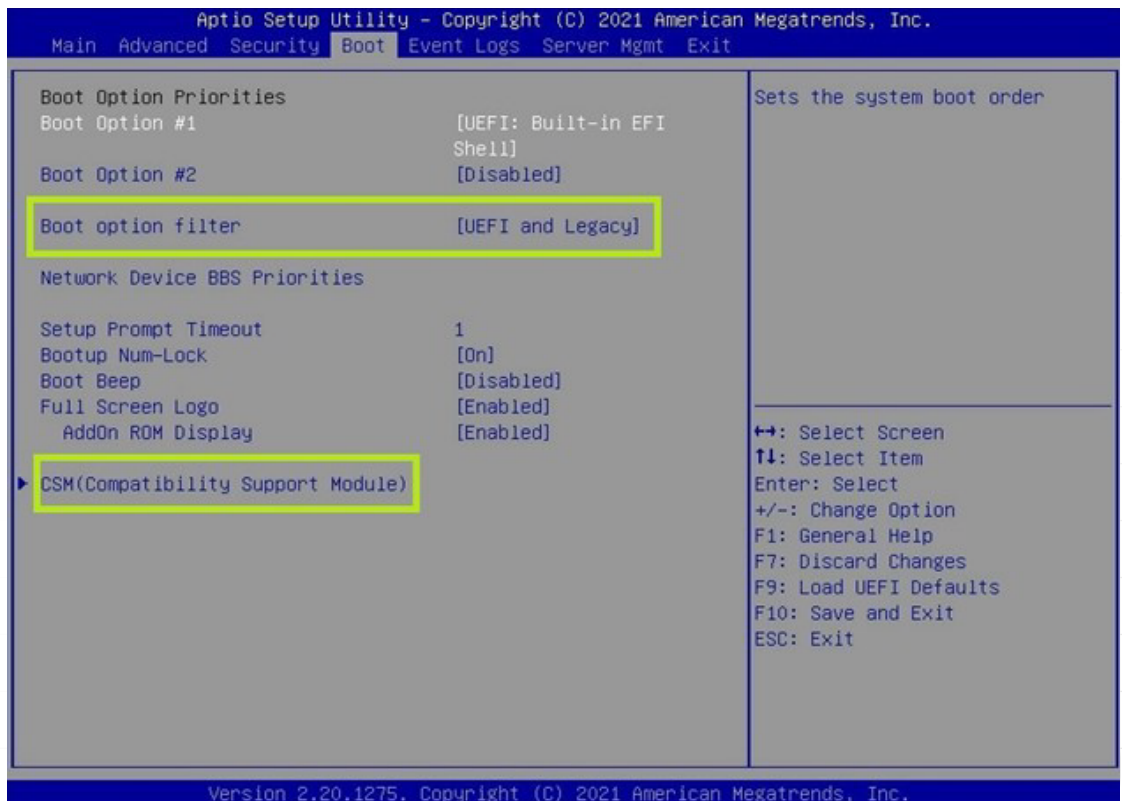

5 Шаг


Перейти в раздел **"CSM" (Compatibility Support Module)**.

6 Шаг

Установить **"CSM" в режим Enabled**.

7 Шаг

Установить Launch Storage OpROM Policy в режим **UEFI only**.

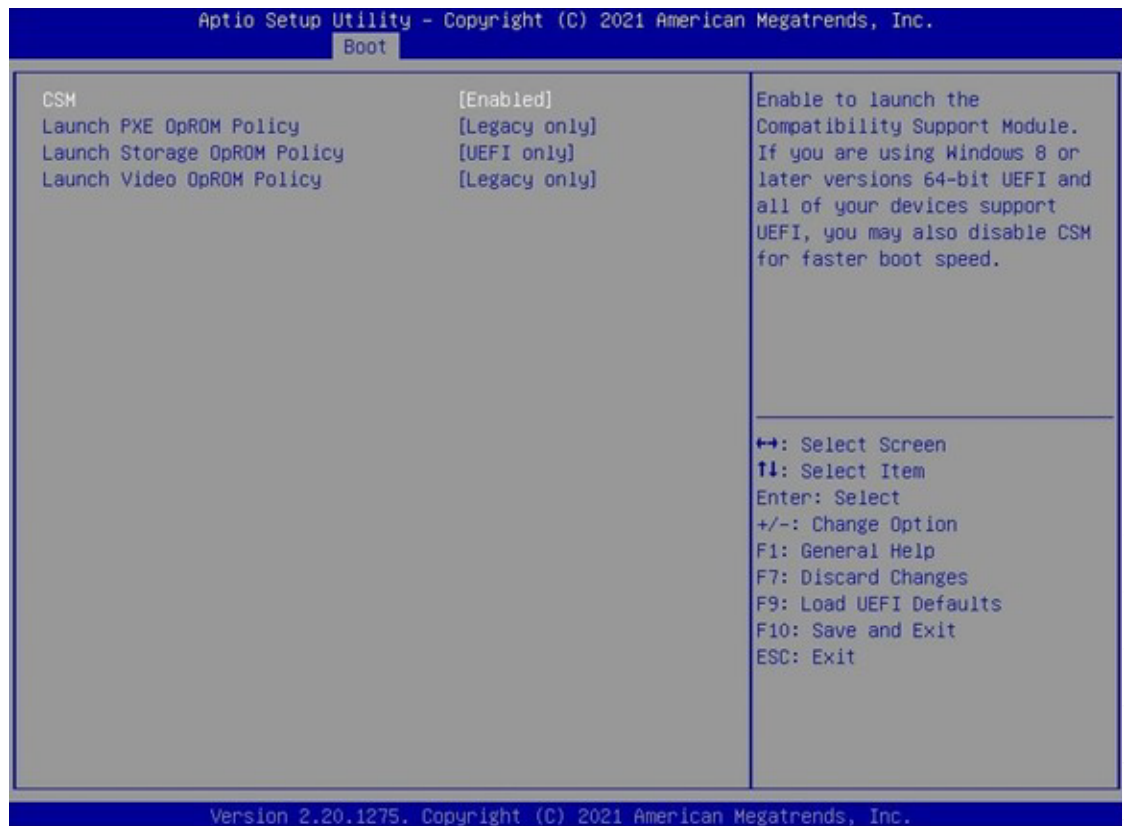

8 Шаг

Сохранить настройки и перезагрузить сервер (**функциональная клавиша F10**).

9 Шаг

Войти в BIOS через нажатие клавиши **"DELETE"**.

10 Шаг

Перейти в закладку **"Advanced"**. Внизу списка должна появиться строка входа в утилиту настройки RAID-массива.

11 Шаг

Войти в программу настройки (в данном случае обозначенной как - **AVAGO MegaRAID <AVAGO MegaRAID SAS 9361-8i 2GB> Configuration Utility**) и приступить к созданию и настройке массивов.

